




CM - PAPP
security
GmbH & Co. KG

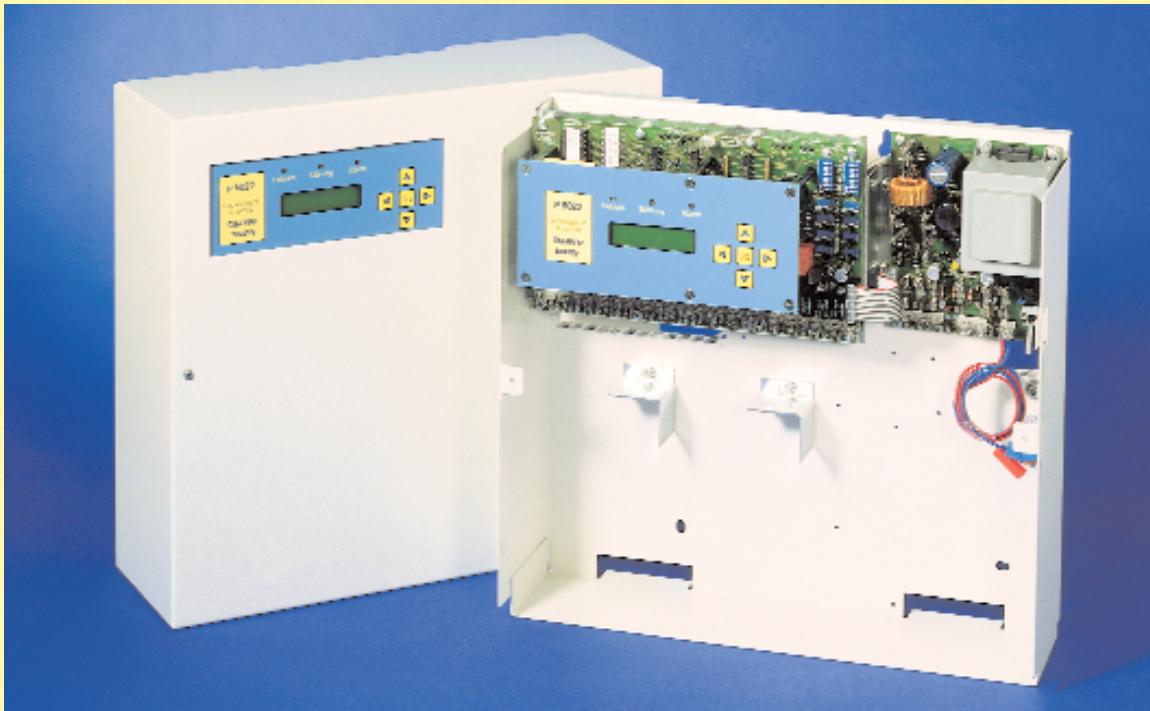

Einbruchmelderzentrale P 5022

VdS-Anerkennungs-Nr. G 198066, Klasse C

- VdS-Anerkennungs-Nr. G 198066, Klasse C
- Die Einbruchmelderzentrale P 5022 entspricht den Richtlinien der VdS-Klasse C
- Vollständig menügeführte Bedienung, frei wählbare, nichtflüchtige Meldergruppentexte
- Die Zentrale ist mit einem PC oder einem Drucker koppelbar
- In die Zentrale ist der Einbau einer TWG-Platine, einer TAE-Dose, eines Verteilerstreifens mit 30 DA und 2 Akkus mit maximal je 10 Ah möglich
- Fernbedien- und Anzeigeteile in LCD- oder LED-Technologie sind über einen 4-Draht Bus anschließbar

Gemeinsam entsteht einfach mehr



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:


- 9 Differentialmeldergruppen
Meldergruppe 1 ist fest als Sabotagemeldergruppe eingestellt.
Die Meldergruppentypen der 8 restlichen Meldergruppen werden mit DIL-Schaltern eingestellt.
- 1 überwachter Blockschloßeingang (Primärleitung)
- 3 überwachte Signalgeberausgänge (Primärleitung)
- Eingang für intern scharf / unscharf (Impuls)
- Eingänge für TWG-Störung und TWG-Negativquittierung
- Ausgänge für Blockschloßpulenspannung, Quittiersummer, Gehtest und Logikreset für PIR-Melder, statisch: extern scharf/unscharf, Puls: extern scharf und extern unscharf für die Ansteuerung von Sperrelementen, intern Alarm, Einbruchalarm, Notrufalarm und Sammelstörung, 2 akustische Signalgeber, 1 optischer Signalgeber, Akkustörung, Netzausfall.
- 3 einzeln abgesicherte 12 V Anschlüsse für Melder, TWG und Fernbedienteile.
- Anschlüsse für Fernbedien- und Anzeigeteile, sowie für Drucker oder PC.
- Hintergrundspeicher für 100 Ereignisse
- Menügeführte Bedienung der Zentrale mit 5 Kurzhubtasten.
- Anzeige mit beleuchtetem alphanumerischen LC-Display (2x16 Zeichen) u. Leuchtdioden
- Allen Meldergruppen können beliebige 16-stellige, nichtflüchtige Texte zugeordnet werden.
- Softwaregesteuerte Uhr mit Kalender
- Systemprogrammierung der Zentrale mit DIL-Schaltern
- Einmannrevision, Spätheimkehrerschaltung, »Extern scharf« Schaltung bei »Intern scharf« und umgekehrt
- Breite x Höhe x Tiefe: 387 x 367 x 125 mm oder 387 x 497 x 125 mm
- Farbe: RAL 9002



Zubehör



**Ihr Partner für Gefahrenmeldetechnik
Einbruch - Brand - Zutritt - Video**



**CM - PAPP
security
GmbH & Co. KG**

Sigmaringer Straße 10
D-72379 Hechingen
Telefon +49 (0)7471/188-0
Telefax +49 (0)7471/188-50
<http://www.cm-security.com>
e-mail: Info@cm-security.com